


## MP CHROM 80V EP KR80

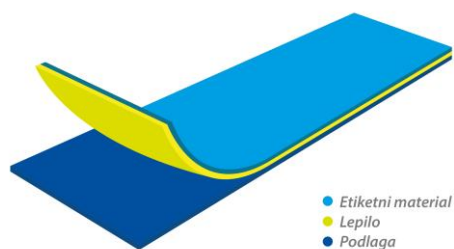

### Etiketni material

Izjemno bel, nemokromičen, sijajen etiketni papir z zelo zaprto površino, visoko trdnostjo in funkcionalnim premazom na hrbtni strani.

### Lepilo

Izboljšano permanentno lepilo z visoko začetno lepljivostjo je primerno za lepljenje na zahtevnejše površine, vključno z nizkoenergetskimi površinami. Izdelano je v skladu s predpisoma FDA 175.105 in BGW. Lepilo je primerno za neposredni stik z živili.

### Podlaga

Bel, brezlesen, enostransko premazan silikoniziran papir.

### Etiketni material

|                          | Metoda        | Enote            | Tipične vrednosti |
|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Gramatura                | ISO 536       | g/m <sup>2</sup> | 80                |
| Debelina                 | ISO 534       | μm               | 65                |
| Utržna jakost MD, vzd.   | ISO 1924-3    | N/15mm           | 69 (-10)          |
| Utržna jakost CD, prečna | ISO 1924-3    | N/15mm           | 39 (-7)           |
| Belina                   | D65 ISO 24702 | %                | 93 ± 2            |
| Gladkost                 | Bekk          | s                | 1200              |

### Lepilo

|                                   |      |        |           |
|-----------------------------------|------|--------|-----------|
| Lepljivost od plošče (20min, PE)  | FTM1 | N/25mm | 12        |
| Začetna lepljivost zanke (steklo) | FTM9 | N/25mm | 9         |
| Temp. lepljenja                   |      | °C     | 5         |
| Delovna temperatura               |      | °C     | -20 do 80 |

### Podlaga

|                          |            |                  |    |
|--------------------------|------------|------------------|----|
| Gramatura                | ISO 536    | g/m <sup>2</sup> | 80 |
| Debelina                 | ISO 534    | μm               | 90 |
| Utržna jakost MD, vzd.   | ISO 1924-3 | kN/m             | /  |
| Utržna jakost CD, prečna | ISO 1924-3 | kN/m             | /  |
| Transparenca             |            | %                | /  |

### Laminat

|                          |         |                  |     |
|--------------------------|---------|------------------|-----|
| Gramatura                | ISO 536 | g/m <sup>2</sup> | 180 |
| Debelina                 | ISO 534 | μm               | 172 |
| Odlepljivost od silikona | FTM3    | mN/cm            | 25  |

### Aplikacija in uporaba

Material je namenjen za vse vrste označevalnih etiket, kjer je zahtevana dobra kvaliteta odtisa. Material je primeren tudi za dotisk s termo transfer tiskalnikom.

### Predelava in tisk

Etiketni papir omogoča dobro kakovost tiska v vseh tehnikah, ki so običajne pri izdelavi etiket. Silikoniziran papir z nizko toleranco debeline silikona omogoča zelo natančno izsekovanje etiket tudi pri visokih hitrostih. Lepljivost in odlepljivost od silikona nudita dobro predelavo med tiskom in etiketiranjem.

### Rok uporabe

Uporabno dve leti v originalni embalaži ter pod standardnimi pogoji (22 °C, 50% RH, brez neposrednega izpostavljanja sončni svetlobi).

Vse informacije temeljijo na naših izkušnjah in znanju. Navedeni podatki so tipične vrednosti. Izdelki se lahko uporabljajo za različne namene, zato priporočamo preverjanje ustreznosti izdelka pred uporabo.