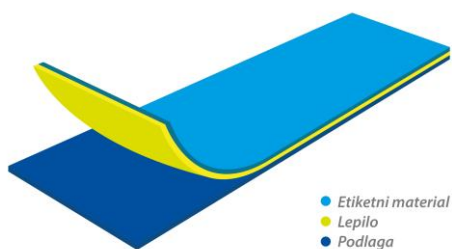


**MR C80 SP KR80**

**Etiketni material**

Brezleslen, rahlo glajen, enostransko premazan papir.

**Lepilo**

Lepilo ima rastočo permanentnost. V kratkem času po lepljenju je možno odstraniti in ponovno nalepiti etiketo. Po daljšem času po lepljenju etikete ne morete več odstraniti. Lepilo je izdelano v skladu s FDA 175.105 in BGW-predpisoma.

**Podlaga**

Bel, brezleslen, enostransko premazan silikoniziran papir.

**Etiketni material**

	Metoda	Enote	Tipične vrednosti
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80
Debelina	ISO 534	μm	70
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	N/15mm	/
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	N/15mm	/
Belina	D65 ISO 24702	%	90
Gladkost	Bekk	s	/

**Lepilo**

Lepljivost od plošče (20min, PE)	FTM1	N/25mm	3
Začetna lepljivost zanke (steklo)	FTM9	N/25mm	4
Temp. lepljenja		°C	5
Delovna temperatura		°C	5 do 70

**Podlaga**

Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80
Debelina	ISO 534	μm	90
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	kN/m	/
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	kN/m	/
Transparenca		%	/

**Laminat**

Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	172
Debelina	ISO 534	μm	169
Odlepljivost od silikona	FTM3	mN/cm	20

**Aplikacija in uporaba**

Material je namenjen za vse vrste označevalnih etiket, kjer je zahtevana dobra kvaliteta odtisa, primeren pa je tudi za bolj sofisticirano tiskanje.

**Predelava in tisk**

Etiketni papir omogoča dobro kakovost tiska v vseh tehnikah, ki so običajne pri izdelavi etiket. Silikoniziran papir z nizko toleranco debeline silikona omogoča zelo natančno izsekovanje etiket tudi pri visokih hitrostih. Omogoča tiskanja s Flexo, offset, letterpress, termo transfer, silk screen, UV-flexo ter UV-inkjet.

**Rok uporabe**

Uporabno dve leti v originalni embalaži ter pod standardnimi pogoji (22 °C, 50% RH, brez neposrednega izpostavljanja sončni svetlobi).

Vse informacije temeljijo na naših izkušnjah in znanju. Navedeni podatki so tipične vrednosti. Izdelki se lahko uporabljajo za različne namene, zato priporočamo preverjanje ustreznosti izdelka pred uporabo.