


## MR CHROM 90V HO P GL60

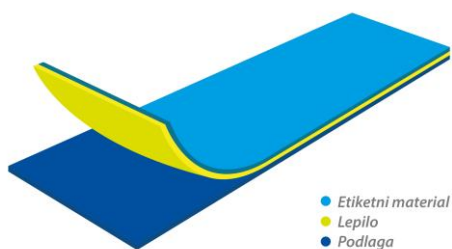

### Etiketni material

Brezlesan, bel enostranski premazan, sijajen papir, z dobrimi mehanskimi lastnostmi.

### Lepilo

Lepilo je primerno za splošno uporabo na široki izbiri površin, ki morajo biti čiste in gladke, pri temperaturi nad 5°C. Ima odlično začetno lepljivost na običajnih površinah in dobro svetlobno in UV-odpornost. Ustreza predpisoma BgVV in FDA 175.105. Lepilo je primerno za neposredni stik z živili.

### Podlaga

Rumen, gladek, kalandriran, silikoniziran papir.

### Etiketni material

	Metoda	Enote	Tipične vrednosti
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	90
Debelina	ISO 534	µm	74
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	N/15mm	/
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	N/15mm	/
Belina	D65 ISO 24702	%	/
Gladkost	Bekk	s	1900 – 200s

### Lepilo

Lepljivost od plošče (20min, PE)	FTM1	N/25mm	5
Začetna lepljivost zanke (steklo)	FTM9	N/25mm	11
Temp. lepljenja		°C	5
Delovna temperatura		°C	-20 do 80

### Podlaga

Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	60
Debelina	ISO 534	µm	53
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	kN/m	5,3
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Transparenca		%	47

### Laminat

Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	169
Debelina	ISO 534	µm	143
Odlepljivost od silikona	FTM3	mN/cm	20

### Applikacija in uporaba

Material je namenjen za vse vrste označevalnih etiket, kjer je zahtevana dobra kvaliteta odtisa. Hrbtna stran papirja je prevlečena z neprosojno barvo, ki zagotavlja dobro prekrivnost tiska.

### Predelava in tisk

Etiketni papir omogoča dobro kakovost tiska v vseh tehnikah, ki so običajne pri izdelavi etiket. Silikoniziran papir z nizko toleranco debeline silikona omogoča zelo natančno izsekovanje etiket tudi pri visokih hitrostih. Lepljivost in odlepljivost od silikona nudita dobro predelavo med tiskom in etiketiranjem.

### Rok uporabe

Uporabno dve leti v originalni embalaži ter pod standardnimi pogoji (22 °C, 50% RH, brez neposrednega izpostavljanja sončni svetlobi).

Vse informacije temeljijo na naših izkušnjah in znanju. Navedeni podatki so tipične vrednosti. Izdelki se lahko uporabljajo za različne namene, zato priporočamo preverjanje ustreznosti izdelka pred uporabo.