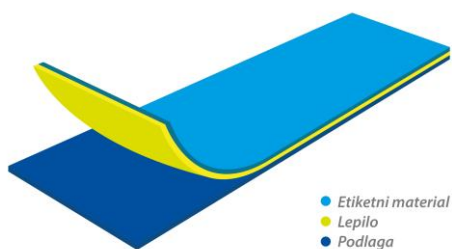


MR PE-LD 120BE OD-R GL60

Etiketni material

Bela, polietilenska folija, ki ne vsebuje težkih kovin

Lepilo

Splošno odlepljivo lepilo za večino površin. Kombinacija dobre začetne lepljivosti in dobre odlepljivosti za večino primerov.

Podlaga

Rumen, gladek, kalandriran, silikoniziran papir.

Etiketni material	Metoda	Enote	Tipične vrednosti
Gramatura	ISO 536	g/m ²	/
Debelina	ISO 534	μm	120
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	N/15mm	/
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	N/15mm	/
Belina	D65 ISO 24702	%	/
Gladkost	Bekk	s	/
Lepilo			
Lepljivost od plošče (20min, PE)	FTM1	N/25mm	1
Začetna lepljivost zanke (steklo)	FTM9	N/25mm	2,5
Temp. lepljenja		°C	0
Delovna temperatura		°C	-10 do 40
Podlaga			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	60
Debelina	ISO 534	μm	53
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	kN/m	5,3
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Transparenca		%	47
Laminat			
Gramatura	ISO 536	g/m ²	212
Debelina	ISO 534	μm	207
Odlepljivost od silikona	FTM3	mN/cm	15

Aplikacija in uporaba

Material je namenjen za tiskanje etiket, ki morajo biti odporne na vlago in drugim atmosferskimi pogojem.

Predelava in tisk

Etiketni papir omogoča dobro kakovost tiska v vseh tehnikah, zaprta površina folije zahteva prilagojene barve, priporočamo pa uporabo hitro sušičih se barv. Silikoniziran papir z nizko toleranco debeline silikona omogoča zelo natančno izsekovanje etiket tudi pri visokih hitrostih.

Rok uporabe

Uporabno dve leti v originalni embalaži ter pod standardnimi pogoji (22 °C, 50% RH, brez neposrednega izpostavljanja sončni svetlobi).

Vse informacije temeljijo na naših izkušnjah in znanju. Navedeni podatki so tipične vrednosti. Izdelki se lahko uporabljajo za različne namene, zato priporočamo preverjanje ustreznosti izdelka pred uporabo.