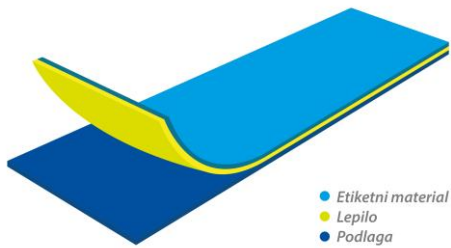


**MR RADIANT 80ZE P GL60**

**Etiketni material**

Brezleseni, enostransko fluorescentno premazan etiketni papir z izboljšano poroznostjo.

**Lepilo**

Lepilo je primerno za splošno uporabo na široki izbiri površin, ki morajo biti čiste in gladke, pri temperaturi nad 5°C. Ima odlično začetno lepljivost na običajnih površinah in dobro svetlobno in UV-odpornost. Ustreza predpisoma BgVV in FDA 175.105. Lepilo je primerno za neposredni stik z živili.

**Podlaga**

Rumen, gladek, kalandriran, silikoniziran papir.

**Etiketni material**

	<b>Metoda</b>	<b>Enote</b>	<b>Tipične vrednosti</b>
Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	78
Debelina	ISO 534	µm	73
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	N/15mm	> 75
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	N/15mm	> 35
Belina	D65 ISO 24702	%	/
Gladkost	Bekk	s	> 120

**Lepilo**

Lepljivost od plošče (20min, PE)	FTM1	N/25mm	7
Začetna lepljivost zanke (steklo)	FTM9	N/25mm	9
Temp. lepljenja		°C	5
Delovna temperatura		°C	-20 do 80

**Podlaga**

Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	60
Debelina	ISO 534	µm	53
Utržna jakost MD, vzd.	ISO 1924-3	kN/m	5,3
Utržna jakost CD, prečna	ISO 1924-3	kN/m	2,2
Transparenca		%	47

**Laminat**

Gramatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	157
Debelina	ISO 534	µm	142
Odlepljivost od silikona	FTM3	mN/cm	20

**Aplikacija in uporaba**

Material je primeren predvsem za promocijske in signalne etikete, prilagojen je avtomatskim etiketiranim linijam.

**Predelava in tisk**

Etiketni papir omogoča odlično kakovost tiska v vseh tehnikah, še posebej pri offset tehnikah. Silikoniziran papir z nizko toleranco debeline silikona omogoča zelo natančno izsekovanje etiket.

**Rok uporabe**

Uporabno dve leti v originalni embalaži ter pod standardnimi pogoji (22 °C, 50% RH, brez neposrednega izpostavljanja sončni svetlobi).

Vse informacije temeljijo na naših izkušnjah in znanju. Navedeni podatki so tipične vrednosti. Izdelki se lahko uporabljajo za različne namene, zato priporočamo preverjanje ustreznosti izdelka pred uporabo.